


55" MULTI Touch LED LCD

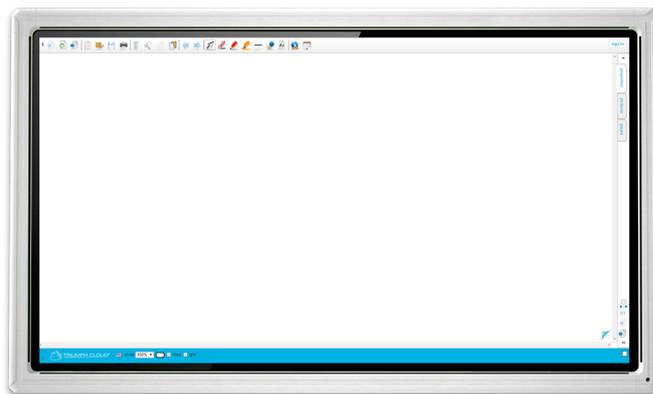

TRIUMPH BOARD 55" MULTI Touch LED LCD ist ein vollständig integrierter, professioneller Multi-Touch Bildschirm mit erstaunlicher Leistung und atemberaubender Bildqualität.

TRIUMPH BOARD 55" MULTI Touch LED LCD ist ein effektives Veranstaltungswerkzeug um Lektionen oder Präsentationen interaktiv in jedem Klassenraum oder Besprechungszimmer zu halten. Die IR LED optische Technologie auch mit Zehn-Finger-System für bis zu zehn Nutzer, die gleichzeitig mit dem Finger, einem Stift oder sogar einem Pointer schreiben können.

Der optionale eingebaute MINI PC mit Intel® Core™ i5 Prozessor und Microsoft Windows 10 Pro (OEM) mit einer Auswahl an Sprachoptionen und vorinstallierten Applikationen liefert eine erstklassige und kompromisslose Leistung.

Eine breite Zubehörpalette mit unter anderem LiftBoxen und mobilen Halterungen machen die Lösung perfekt!

Eigenschaften

- Multi-Touch (10-Touch-Eingabe)
- FULL HD Auflösung (1920 x 1080)
- Das Android System
- Optionale Lieferung mit eingebauten Mini-PC
- Optional Lieferung mit LiftBox oder Ständer
- TRIUMPH CLOUD - die online Notiz-Software, die in der Cloud abgespeichert werden kann
- TB Comenius Lite - ist eine einfache Notiz-Software für den Desktop
- Zusammenarbeit mit der DisplayNote Software (Cloud)

Spezifikationen

Display

EAN:	8592580111891
Monitor:	TFT LCD/A Standard/LED backlight
Auflösung:	FULL HD (1920 x 1080)
Bildfläche:	1209.6 (H) x 680.4 (V) mm
Display-Farben:	16.77 M (8 - bit)
Bilddiagonale:	1387.83 mm
Helligkeit:	350 cd/m2
Kontrast:	1400 : 1
Antwortzeit:	6 ms (Gray to Gray)
Wiederholfrequenz:	60 HZ
Blickwinkel:	178°/178° (H/V)
Betriebsdauer:	50.000 hrs
Befestigung:	VESA 400 x 400 (Optional)
Abmessungen:	1369 x 828 x 102 mm
Packmasse:	1485 x 980 x 220 mm
Netto-/Bruttogewicht:	48/64 kg

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	0° - 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb:	10 - 90% RH
Aufbewahrungstemperatur:	-20° - 60°C
Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung:	10 - 90% RH

Touch System

Touch Eingang:	10-Touch-Eingang
Sensor Typ:	Infrarotübertragung (Multi-Touch)
Antwortzeit:	< 15 ms (typisch)
Abtastfrequenz:	200 Hz
Ausgabekoordinaten:	32767 x 32767
Kommunikationsmodus:	Full-speed USB
Eingabeoptionen:	Jedes opake Objekt > ø 5 mm (Einzel-Punkt)
Eingabeoptionen:	Jedes opake Objekt > ø 8 mm (Mehr-Punkt)
Schreiboberfläche:	Mohs'sche Härte 7
Lebensdauer:	> 80 000 Stunden

PC System: PC6A/PC10A (Optional)

Sound System

Nennleistung:	2 x 10 W
Anzahl Sound-Boxen:	2
Sound:	Surround

Stromversorgung

Stromversorgung:	100~240 V AC 50/60 Hz
Leistungsverbrauch insgesamt:	< 200 W
Leistungsverbrauch Standby:	≤ 0.5 W

Ein- und Ausgänge

HDMI IN:	3
CVBS:	1
Coaxial OUT:	1
Audio IN:	3
VGA IN:	3
AUDIO OUT:	1
Touch OUT:	1
R/L (CVBS):	1
AC IN:	1
Power:	1
VGA OUT:	1
USB 2.0:	1
USB 3.0:	1
LAN (RJ45):	1
RS232:	1

