


TRIUMPH BOARD 75" IFP PRO

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

EAN: 8592580118531

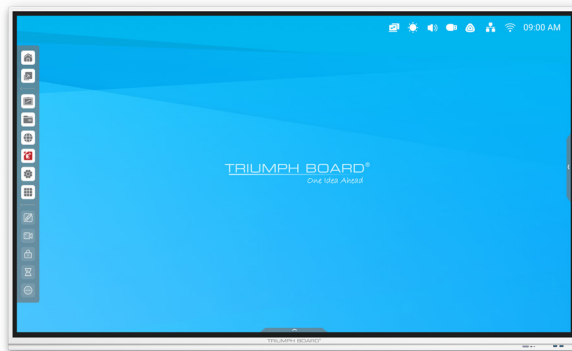

Display

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Velikost úhlopříčky: | 1905 mm |
| Rozlišení: | UHD (3840 x 2160) |
| Typ panelu: | Open Cell DLED Backlight |
| Poměr stran: | 16:9 |
| Oblast zobrazení: | 1652 (H) x 930 (V) mm |
| Barvy panelu: | 1,07 B (10 - bit) |
| Jas: | 400 cd/m ² |
| Kontrast: | 1200:1 (5000:1 Dynamic) |
| Doba odezvy: | 8 ms |
| Obnovovací frekvence: | 60 Hz |
| Pozorovací úhel: | 178°/178° (H/V) |
| Životnost: | 50 000 hodin (panel) |
| Provozní doba: | 16/7 |

Sklo

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Typ skla: | Antireflexní a tvrzené |
| Tloušťka skla: | 3 mm |
| Tvrdost skla: | Mohs 7 |
| Povrchová úprava skla: | Antibakteriální |
| Technologie lepení: | Zero Bonding - 2.generace |
| Vzduchová mezera: | 0 mm |

Ozvučení

| | |
|----------------------|----------------|
| Pozice reproduktorů: | Orientace dolů |
| Počet kanálů: | 2.0 |
| Výkon reproduktorů: | 2 x 16 W |

Software

| |
|---|
| Note - anotační software pro každý zdroj (Android) |
| EShare – software pro bezdrátové sdílení obsahu (Windows & Android) |
| OfficeSuite - All-in-One Office aplikace (Android) |
| mozaBook CLASSROOM - vzdělávací prezentační software (Windows) |
| Remote Management pro IFP / IFP PRO (volitelné) |

Vstupy a Výstupy

| | |
|----------------|--------------|
| OPS (120-Pin): | 1 |
| HDMI IN: | 3 |
| HDMI OUT: | 1 |
| VGA: | 1 |
| AUDIO IN: | 1 |
| AUDIO OUT: | 1 |
| LAN 1000 Mbps: | 2 |
| S/PDIF: | 1 |
| USB Type-C: | 1 |
| USB 2.0: | 1 |
| USB 3.0 | 2 + 2 vpředu |
| TOUCH USB: | 2 |
| RS232 IN: | 1 |

Výpočetní systém

| | |
|------------------|-------------------------|
| Verze: | 9.0 |
| CPU: | A73x4 |
| GPU: | Mali G52x2 |
| RAM/ROM: | 4GB DDR4/32GB |
| Wi-Fi: | 2,4 / 5 GHz Wi-Fi Modul |
| BT: | 5.0 Wi-Fi Modul |
| OTA Aktualizace: | Ano |
| Správa zařízení: | TeamViewer QuickSupport |

Napájení a spotřeba

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Provozní napájení: | 100~240 V AC 50/60 Hz |
| Celková spotřeba s MINI PC: | < 550 W max |
| Celková spotřeba bez MINI PC: | < 232 W |
| Spotřeba v režimu Standby: | < 0.5 W |

Dotykový systém

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Způsob detekce: | Infračervený (multi-dotyk) |
| Počet dotyků: | 20 Touch Input |
| Doba odezvy: | < 10 ms (typ) |
| Přesnost dotyku: | ± 1 mm |
| Nejmenší rozměr dotyk. objektu: | ≥ 2 mm |
| Rozlišení interpolace: | 32768(W)×32768(D) |
| Nástroje pro dotyk: | Prst, Stylus, Diaň |
| Kompatibilita: | Windows, Mac, Linux, Android |

Provozní podmínky

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Teplota provozního prostředí: | 0° - 40°C |
| Vlhkost provozního prostředí: | 10 - 90% RH |
| Teplota při skladování: | -20° - 60°C |
| Vlhkost při skladování: | 10 - 90% RH |


Rozměry a hmotnost

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Rozměry panelu: | 1709 x 1020 x 86 mm (LxWxD) |
| Rozměry obalu: | 1863 x 225 x 1140 mm (LxWxH) |
| Čistá hmotnost panelu: | 49,50 kg |
| Hrubá hmotnost (s obalem): | 63,85 kg |
| Montáž / uchycení: | VESA 800 x 400 |


Příslušenství

| |
|----------------------------|
| 1x HDMI kabel |
| 1x Napájecí kabel |
| 1x USB-B (Touch) kabel |
| 2x Stylus |
| 1x Dálkové ovládání |
| 1x Držák na stěnu |
| 1x Stručný návod k obsluze |

Zepředu

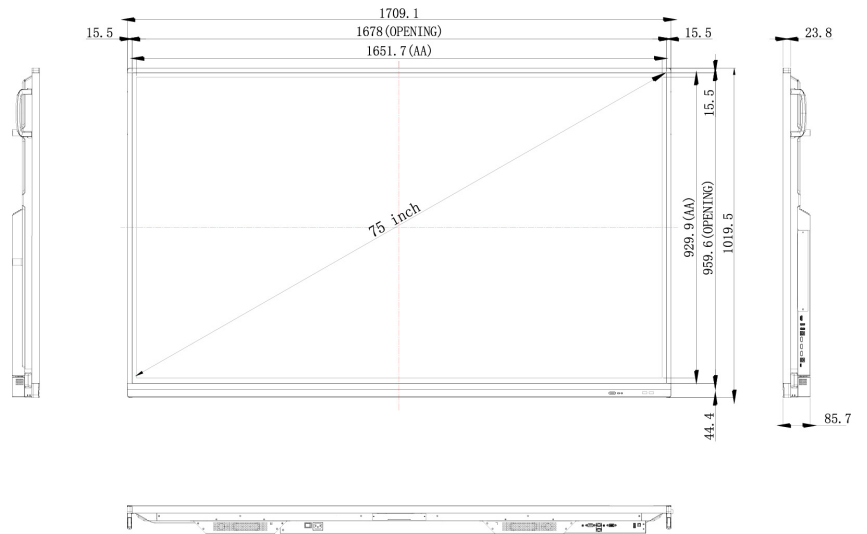

Zezadu

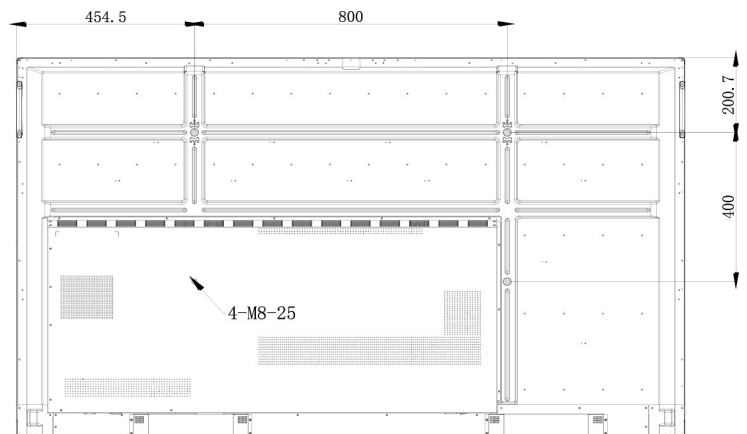

VESA držák

