


# TRIUMPH BOARD 75" IFP PRO

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EAN: 8592580118531

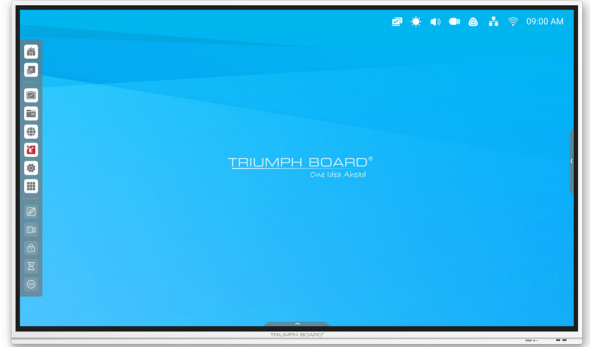

### Display

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Bild diagonale:    | 1905 mm                  |
| Auflösung:         | UHD (3840 x 2160)        |
| Bildschirmtyp:     | Open Cell DLED Backlight |
| Seitenverhältnis:  | 16:9                     |
| Bildfläche:        | 1652 (H) x 930 (V) mm    |
| Display-Farben:    | 1,07 B (10 - bit)        |
| Helligkeit:        | 400 cd/m2                |
| Kontrast:          | 1200:1 (5000:1 Dynamic)  |
| Antwortzeit:       | 8 ms                     |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz                    |
| Blickwinkel:       | 178°/178° (H/V)          |
| LED-Lebensdauer:   | 50 000 Stunden (Panel)   |
| Betriebszeit:      | 16/7                     |

### Glas

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Glastype:             | Anti-Glare Tempered   |
| Glasstärke:           | 3 mm                  |
| Glashärte:            | Mohs 7                |
| Bildschirmoberfläche: | Antibakteriell        |
| Bonding Technology:   | Zero Bonding 2nd Gen. |
| Luftspalt:            | 0 mm                  |

### Soundsystem

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Lautsprecherposition: | Nach unten |
| Tonkanal:             | 2.0        |
| Nennleistung:         | 2 x 16 W   |

### Software

|  |
|--|
| Note - Annotationssoftware unter Android                                 |
| EShare – Software zum drahtlosen Teilen von Inhalten (Windows & Android) |
| OfficeSuite - All-in-One Office-Anwendung (Android)                      |
| mozaBook CLASSROOM - Bildungs- und Präsentationssoftware (Windows)       |
| Remote Management für IFP / IFP PRO (optional)                           |

### Eingänge und Ausgänge

|                |             |
|----------------|-------------|
| OPS (120-Pin): | 1           |
| HDMI IN:       | 3           |
| HDMI OUT:      | 1           |
| VGA:           | 1           |
| AUDIO IN:      | 1           |
| AUDIO OUT:     | 1           |
| LAN 1000 Mbps: | 2           |
| S/PDIF:        | 1           |
| USB Type-C:    | 1           |
| USB 2.0:       | 1           |
| USB 3.0:       | 2 + 2 Front |
| TOUCH USB:     | 2           |
| RS232 IN:      | 1           |

### Computing

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Betriebssystem:   | 9.0                     |
| CPU:              | A73x4                   |
| GPU:              | Mali G52x2              |
| RAM/ROM:          | 4GB DDR4/32GB           |
| Wi-Fi:            | 2,4 / 5 GHz Wi-Fi Modul |
| BT:               | 5.0 Wi-Fi Modul         |
| OTA Update:       | Ja                      |
| Geräteverwaltung: | TeamViewer QuickSupport |

### Stromversorgung

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Stromversorgung:                           | 100-240 V AC 50/60 Hz |
| Leistungsverbrauch insgesamt mit MINI PC:  | < 550 W max           |
| Leistungsverbrauch insgesamt ohne MINI PC: | < 232 W               |
| Leistungsverbrauch Standby:                | < 0.5 W               |

### Touch System

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Multitouch-Technologie:            | Infrared Transmission        |
| Touch Eingang:                     | 20 Touch Input               |
| Antwortzeit:                       | < 10 ms (typ)                |
| Präzisionsgenauigkeit der Eingabe: | ± 1 mm                       |
| Minimum Touch Objekt:              | ≥ 2 mm                       |
| Ausgabekoordinaten:                | 32768(W)×32768(D)            |
| Touch Tool:                        | Finger, Stifte, Palm         |
| Kompatibilität:                    | Windows, Mac, Linux, Android |

### Umgebungsbedingungen

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur:            | 0° - 40°C   |
| Luftfeuchtigkeit Betrieb:      | 10 - 90% RH |
| Aufbewahrungstemperatur:       | -20° - 60°C |
| Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: | 10 - 90% RH |


### Abmessungen und Gewicht

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Abmessungen:    | 1709 x 1020 x 86 mm (LxWxD)  |
| Packmasse:      | 1863 x 225 x 1140 mm (LxWxH) |
| Netto Gewicht:  | 49,50 kg                     |
| Brutto Gewicht: | 63,85 kg                     |
| Befestigung:    | VESA 800 x 400               |


### Lieferumfang

|                          |
|--------------------------|
| 1x HDMI Kabel            |
| 1x AC Power Kabel        |
| 1x USB Touch Kabel       |
| 2x Stifte                |
| 1x Fernbedienung         |
| 1x Wandhalterung         |
| 1x Schnellstartanleitung |

Front

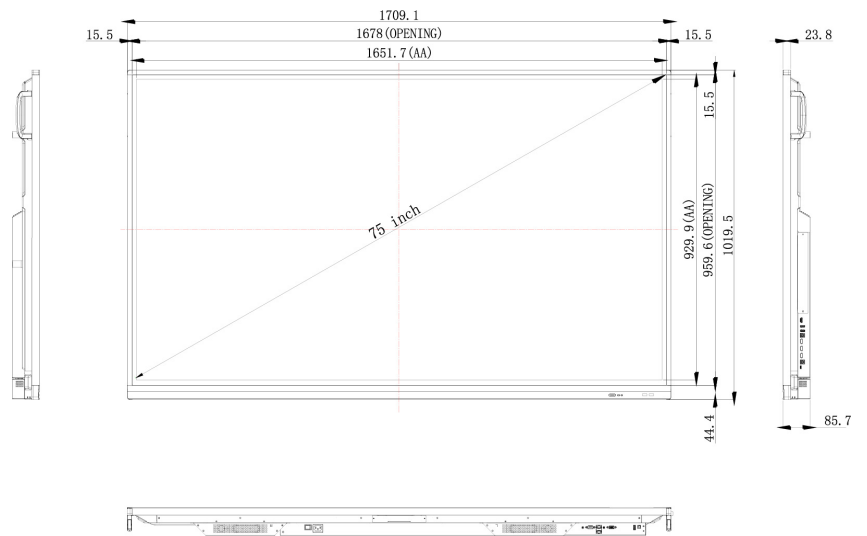

Rückseite

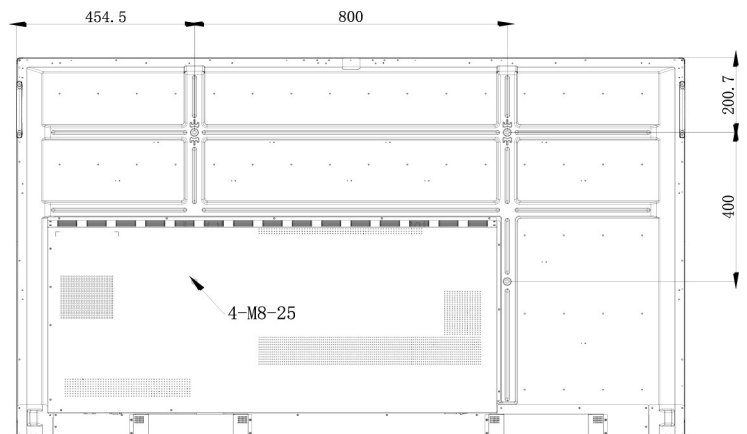

VESA Halterung

