


# TRIUMPH BOARD 65" IFP PRO

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EAN: 8592580117206

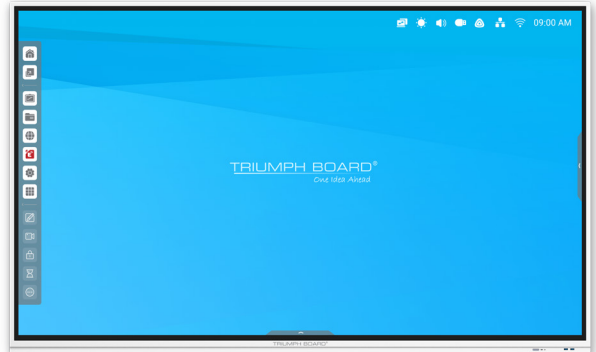

### Display

Bilddiagonale:	1651 mm
Auflösung:	UHD (3840 x 2160)
Bildschirmtyp:	Open Cell DLED Backlight
Anzeigeseitenverhältnis:	16:9
Pixelseitenverhältnis:	1:1
Bildfläche:	1429 (H) x 804 (V) mm
Display-Farben/Farbtiefe:	1,07 Mrd. / 30-bit-Farbraum
Helligkeit:	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	1200:1 (5000:1 Dynamic)
Antwortzeit:	8 ms
Wiederholffrequenz:	60 Hz
Blickwinkel:	178°/178° (H/V)
LED-Lebensdauer:	50 000 Stunden (Panel)
Betriebszeit:	16/7

### Glas

Glastype:	Anti-Glare Tempered
Glasstärke:	3 mm
Glashärte:	Mohs 7
Bildschirmoberfläche:	Antibakteriell
Bonding Technology:	Zero Bonding 2nd Gen.
Luftspalt:	0 mm

### Soundsystem

Lautsprecherposition:	Nach unten
Tonkanal:	2.0
Nennleistung:	2 x 16 W

### Software

Note - Annotationssoftware unter Android
EShare – Software zum drahtlosen Teilen von Inhalten (Windows & Android)
OfficeSuite - All-in-One Office-Anwendung (Android)
mozaBook CLASSROOM - Bildungs- und Präsentationssoftware (Windows)
Remote Management für IFP / IFP PRO (optional)

### Eingänge und Ausgänge

OPS (120-Pin):	1
HDMI IN:	3
HDMI OUT:	1
VGA:	1
AUDIO IN:	1 ( 3,5 mm Klinke)
AUDIO OUT:	1 ( 3,5 mm Klinke)
Ethernet:	2 (100/1000BaseT; Switch)
S/PDIF:	1 (TOSLINK)
USB Type-C:	1 (DP Alt 3840x2160@60Hz, Touch, USB PD 3.0 65W, USB 3.1)
USB Type-A:	2 + 2 Front USB 3.2 Gen 1x1
USB 2.0:	1 (Wartung)
TOUCH USB:	2
RS232 IN:	1

### Computing

Betriebssystem:	9.0
CPU:	A73x4
GPU:	Mali G52x2
RAM/ROM:	4GB DDR4/32GB
Wi-Fi:	2,4 / 5 GHz Wi-Fi Modul
BT:	5.0 Wi-Fi Modul
OTA Update:	Ja
Geräteverwaltung:	TeamViewer QuickSupport

### Stromversorgung

Stromversorgung:	100~240 V AC 50/60 Hz
Leistungsverbrauch insgesamt mit MINI PC:	< 450 W max
Leistungsverbrauch insgesamt ohne MINI PC:	< 190 W
Leistungsverbrauch Standby:	< 0.5 W

### Touch System

Multitouch-Technologie:	Infrarot Technologie
Touch Eingang:	20 Simultane Touchpunkte
Antwortzeit:	< 10 ms (Typisch)
Präzisionsgenauigkeit der Eingabe:	± 1 mm
Minimum Touch Objekt:	≥ 2 mm
Ausgabekoordinaten:	32768(W)×32768(D)
Touch Tool:	Finger, Stifte, Palm
Kompatibilität:	Windows, Mac, Linux, Android

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	0° - 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb:	10 - 90% RH
Aufbewahrungstemperatur:	-20° - 60°C
Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung:	10 - 90% RH


### Abmessungen und Gewicht

Abmessungen:	1488 x 896 x 86 mm (LxHxB)
Packmasse:	1656 x 204 x 1050 mm (LxHxB)
Netto Gewicht:	38 kg
Brutto Gewicht:	49 kg
Befestigung:	VESA 600 x 400


### Lieferumfang

1x HDMI Kabel
1x AC Power Kabel
1x USB Touch Kabel
2x Stifte
1x Fernbedienung
1x Wandhalterung
1x Schnellstartanleitung

Front

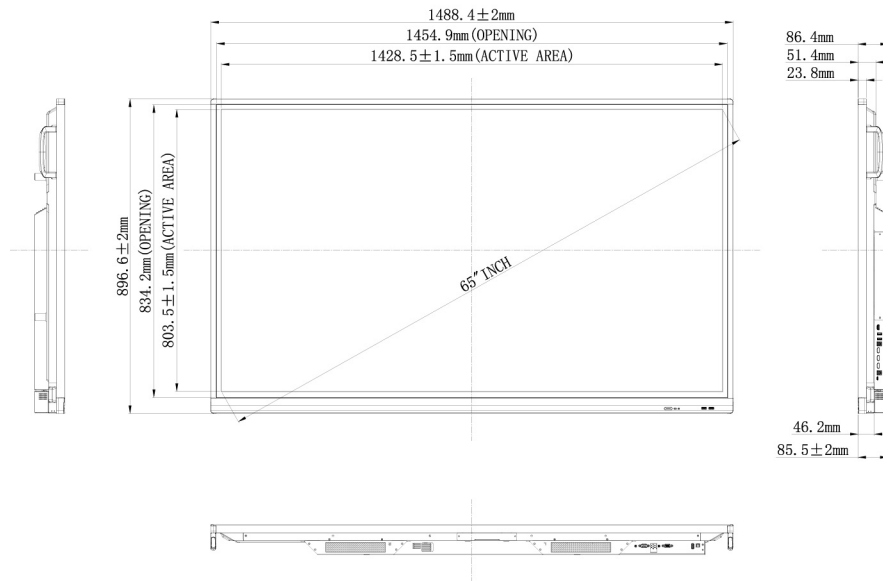

Rückseite

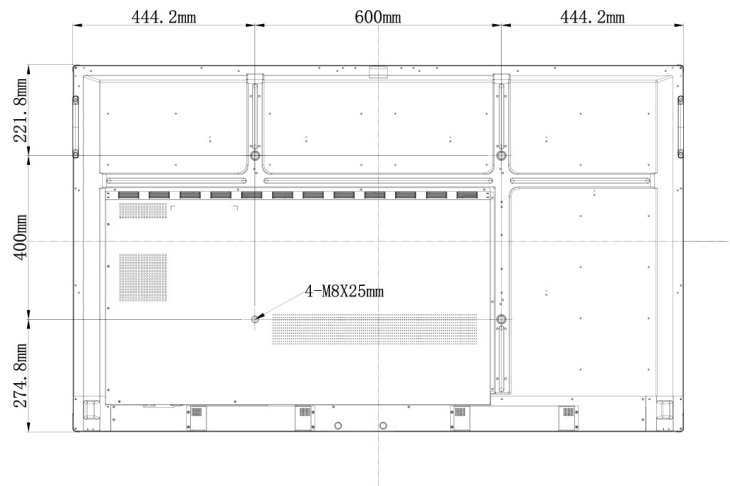

VESA Halterung

