

TRIUMPH BOARD 75" IFP PRO

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EAN: 8592580118531



Display

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Bilddiagonale: | 1905 mm |
| Auflösung: | UHD (3840 x 2160) |
| Bildschirmtyp: | Open Cell DLED Backlight |
| Anzeigeseitenverhältnis: | 16:9 |
| Pixelseitenverhältnis: | 1:1 |
| Bildfläche: | 1652 (H) x 930 (V) mm |
| Display-Farben/ Farbtiefe: | 1,07 Mrd. / 30-bit-Farbraum |
| Helligkeit: | 400 cd/m ² |
| Kontrast: | 1200:1 (5000:1 Dynamic) |
| Antwortzeit: | 8 ms |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
| Blickwinkel: | 178°/178° (H/V) |
| LED-Lebensdauer: | 50 000 Stunden (Panel) |
| Betriebszeit: | 16/7 |

Glas

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Glastype: | Anti-Glare Tempered |
| Glasstärke: | 3 mm |
| Glashärte: | Mohs 7 |
| Bildschirmoberfläche: | Antibakteriell |
| Bonding Technology: | Zero Bonding 2nd Gen. |
| Luftspalt: | 0 mm |

Soundsystem

| | |
|-----------------------|------------|
| Lautsprecherposition: | Nach unten |
| Tonkanal: | 2.0 |
| Nennleistung: | 2 x 16 W |

Software

| |
|--|
| Note - Annotationssoftware unter Android |
| EShare – Software zum drahtlosen Teilen von Inhalten (Windows & Android) |
| OfficeSuite - All-in-One Office-Anwendung (Android) |
| mozaBook CLASSROOM - Bildungs- und Präsentationssoftware (Windows) |
| Remote Management für IFP / IFP PRO (optional) |

Eingänge und Ausgänge

| | |
|----------------|---|
| OPS (120-Pin): | 1 |
| HDMI IN: | 3 |
| HDMI OUT: | 1 |
| VGA: | 1 |
| AUDIO IN: | 1 (3,5 mm Klinke) |
| AUDIO OUT: | 1 (3,5 mm Klinke) |
| Ethernet: | 2 (100/1000BaseT; Switch) |
| S/PDIF: | 1 (TOSLINK) |
| USB Type-C: | 1 (DP Alt 3840x2160@60Hz, Touch, USB PD 3.0 65W, USB 3.1) |
| USB Type-A: | 2 + 2 Front USB 3.2 Gen 1x1 |
| USB 2.0 | 1 (Wartung) |
| TOUCH USB: | 2 |
| RS232 IN: | 1 |

Computing

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Betriebssystem: | 9.0 |
| CPU: | A73x4 |
| GPU: | Mali G52x2 |
| RAM/ROM: | 4GB DDR4/32GB |
| Wi-Fi: | 2,4 / 5 GHz Wi-Fi Modul |
| BT: | 5.0 Wi-Fi Modul |
| OTA Update: | Ja |
| Geräteverwaltung: | TeamViewer QuickSupport |

Stromversorgung

| | |
|--|-----------------------|
| Stromversorgung: | 100–240 V AC 50/60 Hz |
| Leistungsverbrauch insgesamt mit MINI PC: | < 550 W max |
| Leistungsverbrauch insgesamt ohne MINI PC: | < 232 W |
| Leistungsverbrauch Standby: | < 0,5 W |

Touch System

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Multitouch-Technologie: | Infrarot Technologie |
| Touch Eingang: | 20 Simultane Touchpunkte |
| Antwortzeit: | < 10 ms (Typisch) |
| Präzisionsgenauigkeit der Eingabe: | ± 1 mm |
| Minimum Touch Objekt: | ≥ 2 mm |
| Ausgabekoordinaten: | 32768(W)×32768(D) |
| Touch Tool: | Finger, Stifte, Palm |
| Kompatibilität: | Windows, Mac, Linux, Android |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur: | 0° - 40°C |
| Luftfeuchtigkeit Betrieb: | 10 - 90% RH |
| Aufbewahrungstemperatur: | -20° - 60°C |
| Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: | 10 - 90% RH |


Abmessungen und Gewicht

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Abmessungen: | 1709 x 1020 x 86 mm (LxHxB) |
| Packmasse: | 1863 x 225 x 1140 mm (LxHxB) |
| Netto Gewicht: | 49,50 kg |
| Brutto Gewicht: | 63,85 kg |
| Befestigung: | VESA 800 x 400 |


Lieferumfang

| |
|--------------------------|
| 1x HDMI Kabel |
| 1x AC Power Kabel |
| 1x USB Touch Kabel |
| 2x Stifte |
| 1x Fernbedienung |
| 1x Wandhalterung |
| 1x Schnellstartanleitung |

Front

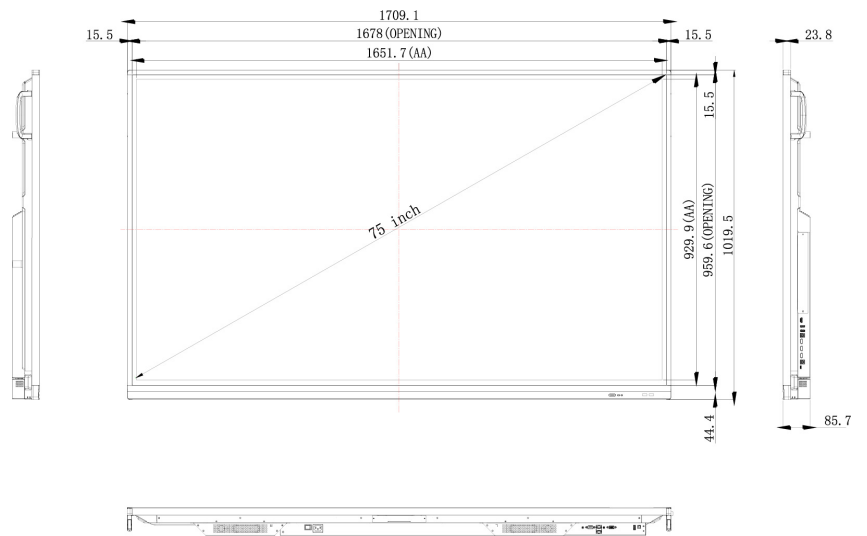

Rückseite

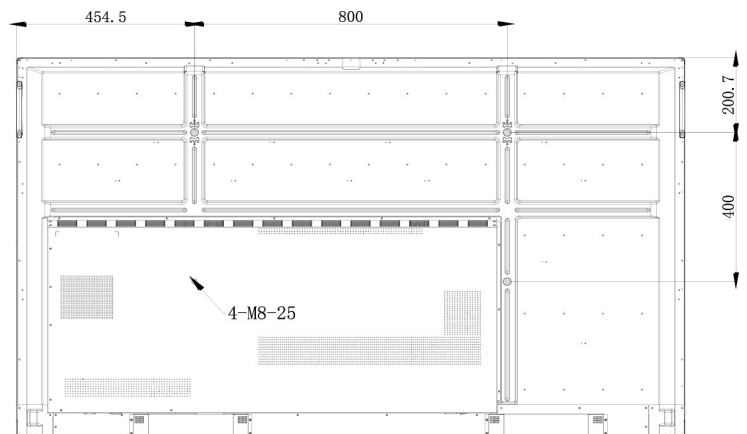

VESA Halterung

