


TRIUMPH BOARD 75" IFP PRO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

EAN: 8592580118531

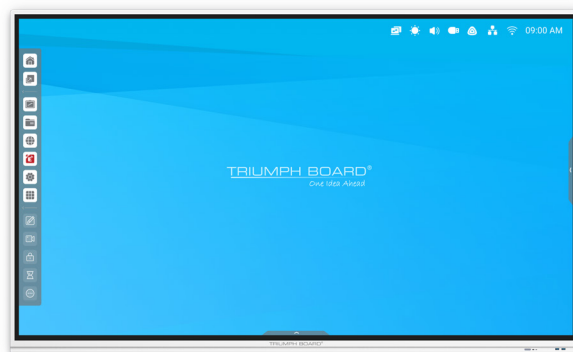

Display

Diagonal Size:	1905 mm
Resolution:	UHD (3840 x 2160)
Screen Type:	Open Cell DLED Backlight
Aspect Ratio:	16:9
Display Area:	1652 (H) x 930 (V) mm
Display Colors:	1,07 B (10 - bit)
Brightness:	400 cd/m2
Contrast:	1200:1 (5000:1 Dynamic)
Response Time:	8 ms
Refreshing Frequency:	60 Hz
View Angle:	178°/178° (H/V)
Life Time:	50 000 hrs (panel)
Operating Time:	16/7

Vidrio

Tipo de vidrio:	Antibrillo y templado
Espesor:	3 mm
Dureza del vidrio:	Mohs 7
Revestimiento:	Antibacteriano
Tecnología de unión:	Zero Bonding 2.Generacion
Entrehierro:	0 mm

Sistema de sonido

Posición del altavoz:	Abajo
Canal de sonido:	2.0
Amplificador de potencia:	2 x 16 W

Software

Nota:	software de anotación en cada fuente (Android)
EShare:	software inalámbrico para compartir contenido (Windows y Android)
OfficeSuite:	aplicación de oficina todo en uno (Android)
mozaBook CLASSROOM -	software educativo de presentaciones (Windows)
Gestión remota para IFP / IFP PRO	(opcional)

Inputs and Outputs

OPS (120-Pin):	1
HDMI IN:	3
HDMI OUT:	1
VGA:	1
AUDIO IN:	1
AUDIO OUT:	1
LAN 1000 Mbps:	2
S/PDIF:	1
USB Type-C:	1
USB 2.0:	1
USB 3.0	2 + 2 Front
TOUCH USB:	2
RS232 IN:	1

Informática

Sistema operativo:	Android 9.0
CPU:	A73x4
GPU:	Mali G52x2
RAM/ROM	4GB DDR4/32GB
Wi-Fi:	2,4 / 5 GHz Wi-Fi Module
BT:	5.0 Wi-Fi Module
Actualizaciones inalámbricas remotas:	Si
Gestión de dispositivos:	TeamViewer QuickSupport

Potencia

Requerimientos de potencia:	100~240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo con MINI PC:	Menos de 550 W max
Consumo máximo sin MINI PC:	Menos de 232 W
Consumo en espera:	Menos de 0.5 W

Sistema táctil

Tipo de detección:	Transmisión por infrarrojos
Entrada táctil:	20 puntos táctiles
Tiempo de respuesta:	< 10 ms (typ)
Precisión táctil	± 1 mm
Objeto de toque mínimo:	≥ 2 mm
Coordenadas de salida:	32768 (W) × 32768 (D)
Herramienta táctil:	Dedo, Lápiz, Palma
Compatibilidad:	Windows, Mac, Linux, Android

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento:	0° - 40°C
Humedad de funcionamiento:	10 - 90% RH
Temperatura de almacenamiento:	-20° - 60°C
Humedad de almacenamiento:	10 - 90% RH


Especificaciones físicas

Dimensiones del panel:	1709 x 1020 x 86 mm (LxWxD)
Sistema de montaje:	1863 x 225 x 1140 mm (LxWxD)
Dimensiones totales:	49,50 kg
Dimensiones del paquete:	63,85 kg
Peso neto/bruto:	VESA 800 x 400


Accesorios

1x Cable HDMI
1x Cable de alimentación
1x Cable USB táctil
2x Lápices
1x Control remoto
1x Base de pared
1x Guía de inicio rápido

Frontal

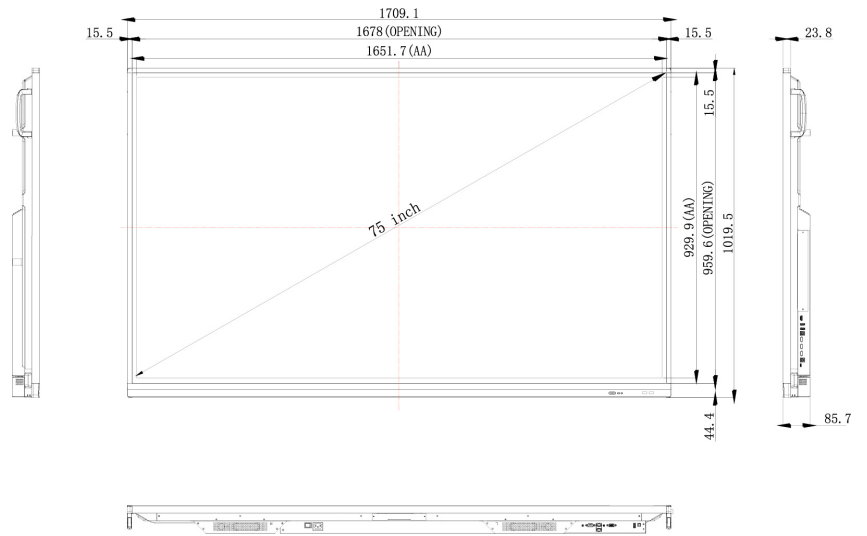

Tras

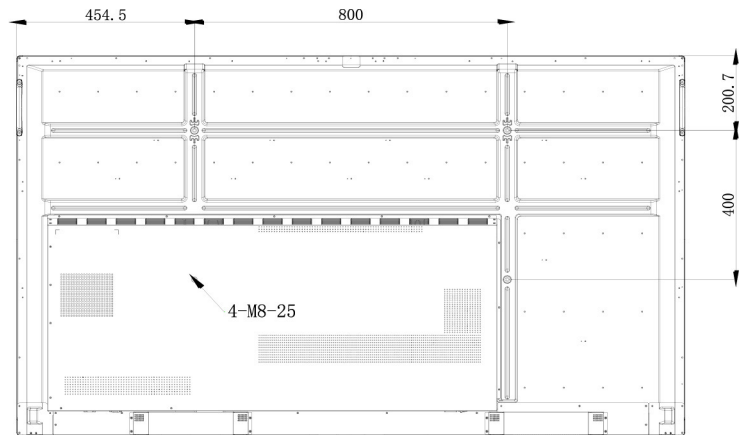

Montaje VESA

