

TRIUMPH BOARD

75" IFP

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

EAN: 8592580118654



Display

Área de visualización:	1905 mm
Resolución:	4K / UHD (3840 × 2160 px)
Tipo de pantalla:	Vidrio líquido con retroiluminación directa DLED
Relación de aspecto:	16:9
Medidas de la pantalla:	1650 (H) x 928 (V) mm
Color de la pantalla:	1.07 B (10 - bit)
Brillo:	400 cd/m2
Contraste:	4000:1
Tiempo de respuesta:	8 ms
Frecuencia de refresco:	60 Hz
Ángulo de visión:	178°/178° (H/V)
Vida de Util:	50 000 horas (panel)
Tiempo de funcionamiento:	16/7

Vidrio

Tipo de vidrio:	Antibrillo y templado
Espesor:	4 mm
Dureza del vidrio:	Mohs 7
Revestimiento:	Antibacteriano
Tecnología de unión:	Zero Bonding 1.Generacion
Entrehierro:	1 mm

Sistema de sonido

Posición del altavoz:	Delantero
Canal de sonido:	2.0
Amplificador de potencia:	2 x 15 W

Software

Nota:	software de anotación en cada fuente (Android)
EShare:	software inalámbrico para compartir contenido (Windows y Android)
OfficeSuite:	aplicación de oficina todo en uno (Android)
mozaBook CLASSROOM -	software educativo de presentaciones (Windows)
Gestión remota para IFP / IFP PRO	(opcional)

Entradas y salidas

OPS:	1
HDMI IN:	3 + 1 Frontal
HDMI OUT:	1
VGA:	1
AUDIO IN:	1
AUDIO OUT:	1
LAN 1000 Mbps:	2
S/PDIF:	1
USB Type-C:	1 Frontal
USB 2.0:	1 + 2 Frontal
USB 3.0:	3 + 2 Frontal
TOUCH USB:	2 + 1 Frontal
RS232 IN:	1

Informática

Sistema operativo:	Android 8.0
CPU:	A73x2 + A53x2
GPU:	Mali G51x2
RAM/ROM	3GB DDR4/32GB
Wi-Fi:	2,4 / 5 GHz Wi-Fi Module
BT:	4.0 Wi-Fi Module
Actualizaciones inalámbricas remotas:	Si
Gestión de dispositivos:	TeamViewer QuickSupport

Potencia

Requerimientos de potencia:	100~240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo con OPS:	Menos de 350 W max
Consumo máximo sin OPS:	Menos de 257 W
Consumo en espera:	Menos de 0.5 W

Sistema táctil

Tipo de detección:	Transmisión por infrarrojos
Entrada táctil:	20 puntos táctiles
Tiempo de respuesta:	< 10 ms (typ)
Precisión táctil	± 1,5 mm
Objeto de toque mínimo:	≥ 3 mm
Coordenadas de salida:	32768 (W) × 32768 (D)
Herramienta táctil:	Dedo, Lápiz, Palma
Compatibilidad:	Windows, Mac, Linux, Android

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento:	0° - 40°C
Humedad de funcionamiento:	10 - 90% RH
Temperatura de almacenamiento:	-20° - 60°C
Humedad de almacenamiento:	10 - 90% RH


Especificaciones físicas

Dimensiones del panel:	1709 x 1020 x 87 mm (LxWxD)
Sistema de montaje:	1863 x 225 x 1140 mm (LxWxD)
Dimensiones totales:	52,85 kg
Dimensiones del paquete:	68,6 kg
Peso neto/bruto:	VESA 800 x 400


Accesorios

1x Cable HDMI
1x Cable de alimentación
1x Cable USB táctil
2x Lápices
1x Control remoto
1x Base de pared
1x Guía de inicio rápido

Frontal

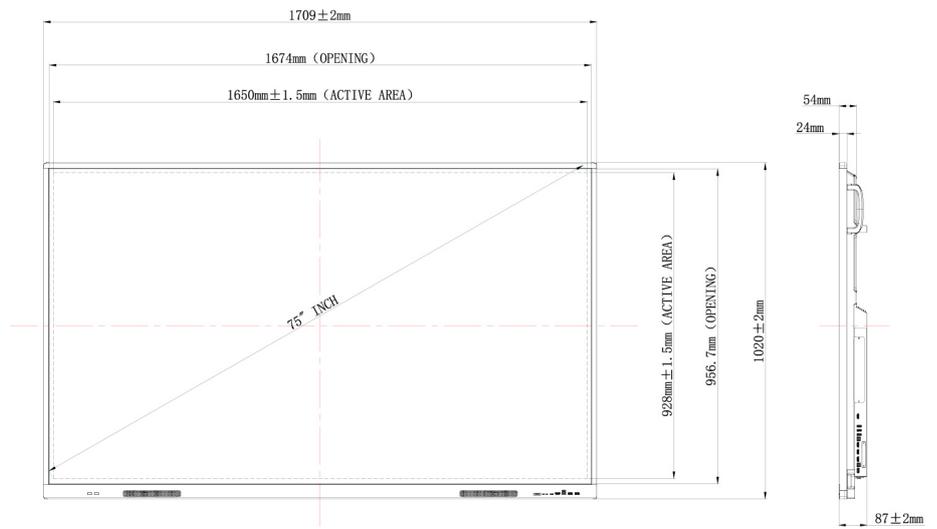

Tras

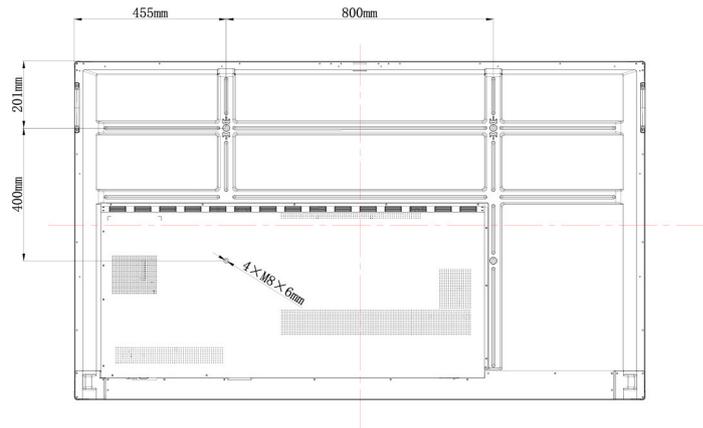

Montaje VESA

