


TRIUMPH BOARD 75" IFP (BLACK)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

EAN: 8592580117213

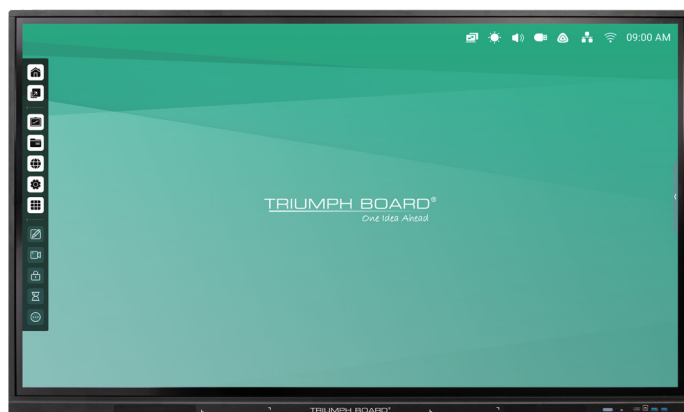

Display

Área de visualización:	1905 mm (75")
Resolución:	UHD (3840 x 2160)
Tipo de pantalla:	ADS
Illumination:	Retro iluminación directa (DLED)
Relación de aspecto:	16:9
Medidas de la pantalla:	1649,66 (H) x 927,94 (V) mm
Color de la pantalla:	1.07 B (10 - bit)
Brillo:	400 cd/m2
Contraste:	1200:1 (5000:1 Dynamic)
Tiempo de respuesta:	< 8 ms
Frecuencia de refresco:	60 Hz
Ángulo de visión:	178°/178° (H/V)
Vida de Util:	50 000 horas (panel)
Tiempo de funcionamiento:	16/7

Vidrio

Tipo de vidrio:	Templado antideslumbrante
Espesor:	3 mm
Dureza del vidrio:	Mohs 7
Revestimiento:	Zero Bonding + vidrio curvo
Entrehierro:	0 mm (centro)
Característica antibacteriana:	Botones y bolígrafos

Sistema de sonido

Posición del altavoz:	Delantero
Canal de sonido:	2.0
Amplificador de potencia:	2 x 16 W

Software

Nota: software de anotación en cada fuente (Android)

Bytello Share – software para compartir contenido inalámbrico (Windows & Android)

OfficeSuite: aplicación de oficina todo en uno (Android)

mozaBook CLASSROOM - software educativo de presentaciones (opcional)

Gestión remota para - DMS Bytello (opcional)

Entradas y salidas

OPS PC Ranura (80-Pin) :	1
Entrada de HDMI:	3 (Frontal 1x)
Salida de HDMI:	1
Entrada de VGA:	1
Entrada de audio:	1
Salida de audio:	1
LAN 10/100/1000 Mbps:	2 (RJ45 IN / RJ45 OUT)
S/PDIF:	1
USB Type-C:	1 (Frontal)
USB 2.0:	1
USB 3.0:	4 (Frontal 2x)
TOUCH USB 2.0:	2 (Frontal 1x)
RS232 IN:	1

Informática

Sistema operativo:	Android 11.0
CPU:	A55x4
GPU:	Mali G52MP2
RAM / ROM:	4 GB / 32 GB
Wi-Fi Module	2,4 / 5 GHz (opcional)
Hotspot:	Si (con Wi-Fi Module)
BT Module:	5.0 (opcional)
Actualizaciones inalámbricas remotas:	Si
Gestión de dispositivos:	TeamViewer QuickSupport

Potencia

Requerimientos de potencia:	100~240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo con OPS:	Menos de 360 W max
Consumo máximo sin OPS:	110 W
Consumo en espera:	≤ 0.5 W

Sistema táctil

Tipo de detección:	Infrared Transmission
Entrada táctil:	40 puntos táctiles
Tiempo de respuesta:	< 10 ms (typ)
Precisión táctil	≤ 1,5 mm
Objeto de toque mínimo:	3 mm
Coordenadas de salida:	32768 (W) x 32768 (D)
Herramienta táctil:	Dedo, Lápiz, Palma
Compatibilidad:	Windows, Mac, Linux, Android

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento:	0° - 40°C
Humedad de funcionamiento:	10 - 90% RH
Temperatura de almacenamiento:	-20° - 60°C
Humedad de almacenamiento:	10 - 90% RH


Especificaciones físicas

Dimensiones del panel:	1709 x 1020 x 88 mm (LxWxD)
Dimensiones totales:	1863 x 225 x 1140 mm (LxWxH)
Peso neto/bruto:	47,3 kg / 60,6 kg
Sistema de montaje:	VESA 800 x 400


Accessories

1x Cable HDMI
1x Cable de alimentación
1x Cable USB táctil
2x Lápices
1x Control remoto
1x Base de pared
1x Guía de inicio rápido

Frontal

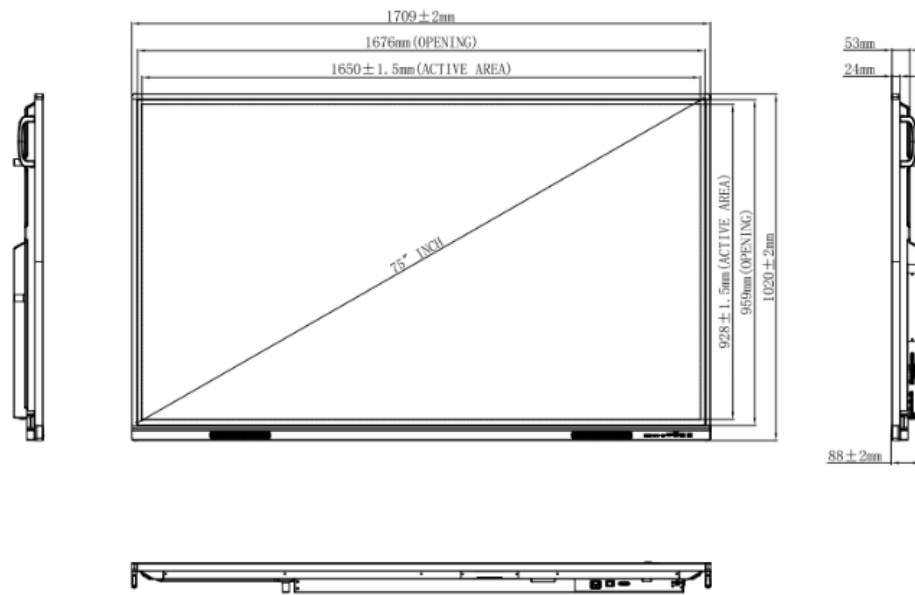

Tras

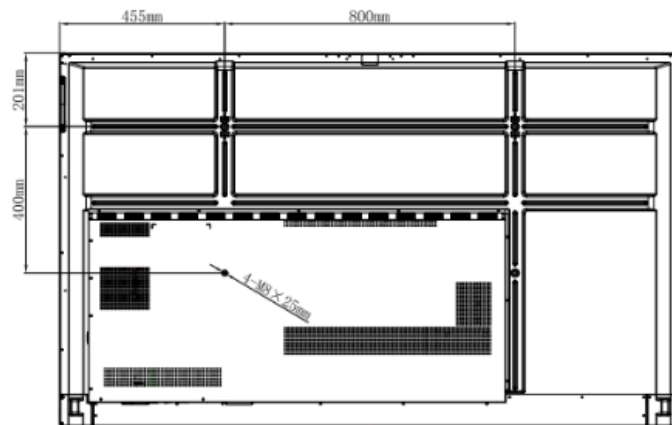

Montaje VESA

