

Беспроводной приёмник MULTI Touch WR – Комплект для модернизации Краткая вводная инструкция


1) Комплектация

8592580091490 – Беспроводной приёмник для интерактивной сенсорной доски TRIUMPH BOARD DUAL/MULTI.

8592580091759 – КОНЦЕНТРАТОР TRIUMPH BOARD – соединение HDI – микро-USB (включая антенну) для интерактивной сенсорной доски.

8592580091476 /8592580091469/8592580091483 – Сетевой адаптер TRIUMPH BOARD (для стран ЕС / США / Великобритании).

2) Схема подключения оборудования

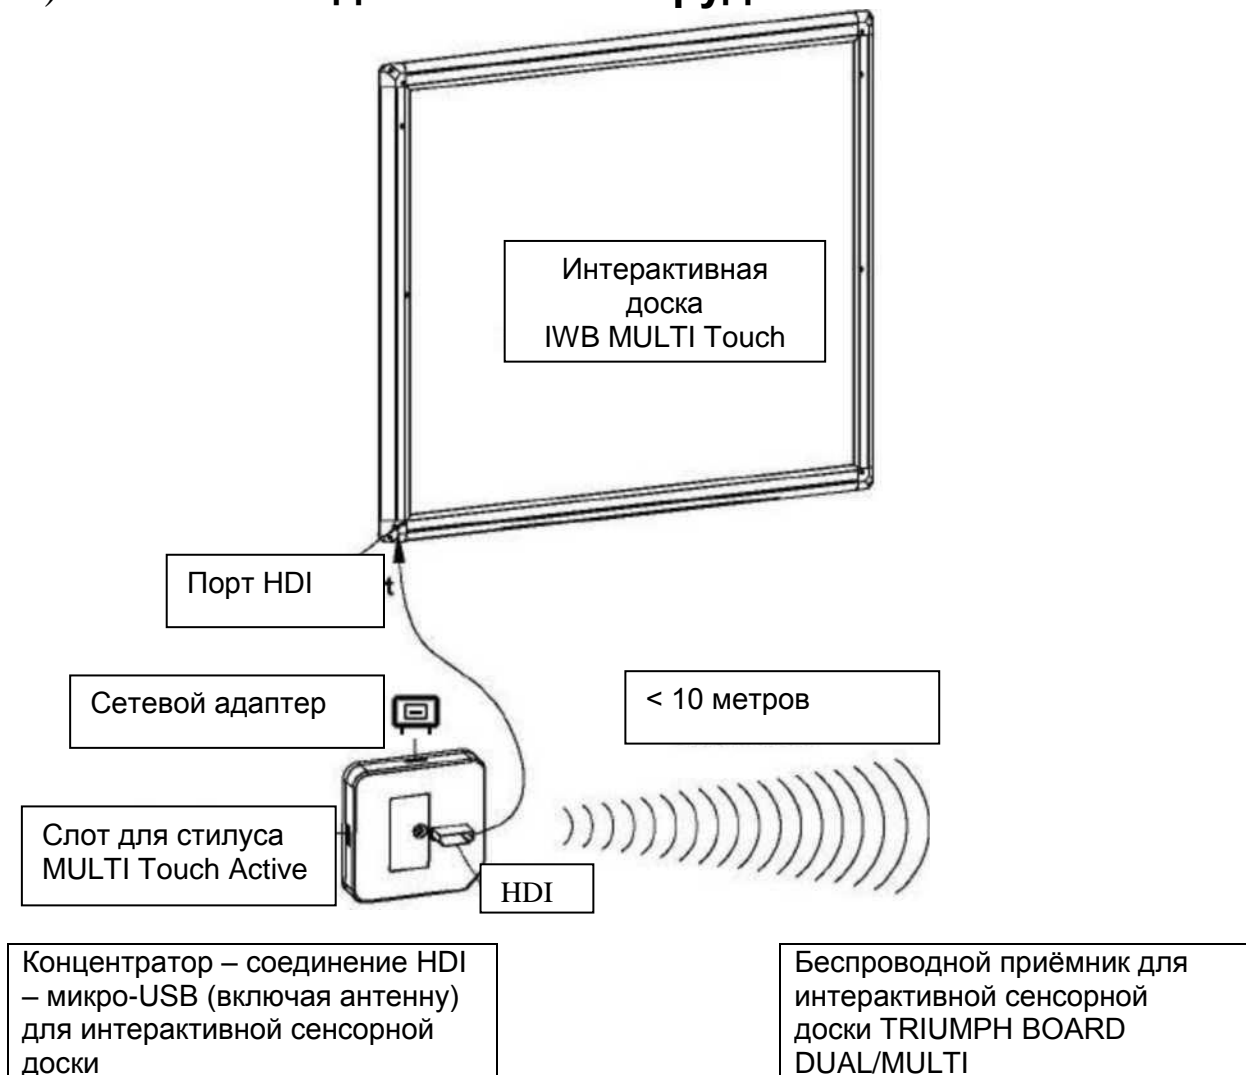

1. Подсоедините КОНЦЕНТРАТОР - соединение HDI – микро-USB (включая антенну) для интерактивной сенсорной доски к интерактивной сенсорной доске, используя порт HDI.
2. Подсоедините КОНЦЕНТРАТОР - соединение HDI – микро-USB (включая антенну) для интерактивной сенсорной доски к источнику питания, используя кабель микро-USB. Вы можете использовать сетевой адаптер или переносной аккумулятор. После подключения источника питания загораются красный и зелёный индикаторы.
3. Подсоедините (опционный) слот для стилуса совместно с КОНЦЕНТРАТОРОМ - соединением HDI – микро-USB (включая антенну) для интерактивной сенсорной доски к порту мини-USB.
4. Подключите беспроводной приёмник для интерактивной сенсорной доски USB DUAL/MULTI к компьютеру.
5. Выполните аппаратную привязку сенсорной доски, используя драйвер TB Comenius MULTI Touch.

3) **Настройка программного обеспечения для соединения**

1. Scan (Сканирование)
 - Нажмите "Scan" («Сканировать») для поиска доступных IWB.
2. Pair (Привязка)
 - Выберите IWB Name («Имя IWB») и нажмите "Pair" («Привязать»), чтобы привязать беспроводной приёмник для интерактивной сенсорной доски DUAL/MULTI к сенсорной доске MULTI Touch.
3. Assign IWB Name (Присвоение имени IWB)
 - После того как выполнена привязка, рекомендуется изменить Имя IWB.
4. Select Channel (Выбор канала)
 - Доступны 30 беспроводных каналов.
 - Если сигнал слабый, выберите другой канал.
5. Unpair (Отмена привязки)
 - Нажмите "Unpair" («Отмена привязки»), чтобы отменить привязку к каналу.
 - Нажмите "Unpair" («Отменить привязку») и выполните операцию привязки повторно, если КОНЦЕНТРАТОР – соединение HDI – микро-USB (включая антенну) для интерактивной сенсорной доски или беспроводной приёмник для интерактивной сенсорной доски DUAL/MULTI были заменены.

