

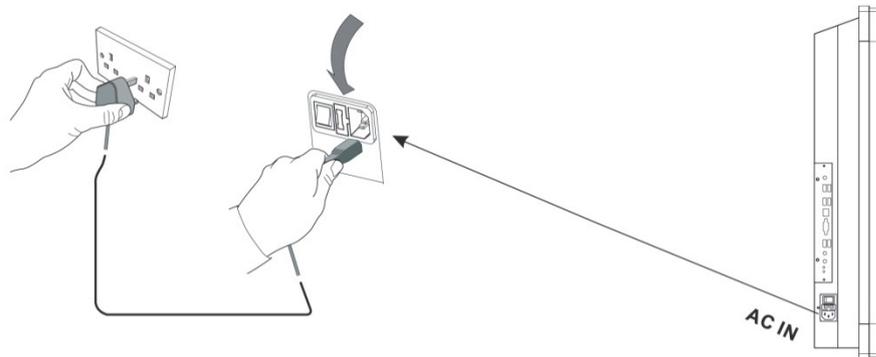


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЗАПУСКУ

Данное руководство объясняет основные шаги для подключения интерактивной панели. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, то прочтите полное руководство пользователя на компакт-диске.


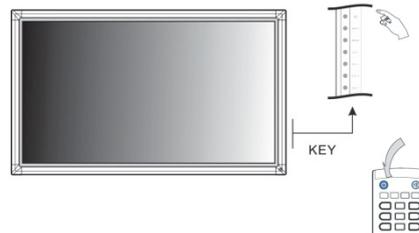


- Подключите кабель питания в розетку (≤ 220).
- Включите главный выключатель питания LED LCD монитора. Светодиод в правом нижнем углу панели будет светить красным.
- Откройте заднюю крышку пульта дистанционного управления и вставьте 2 батарейки AAA.
- Закройте крышку пульта дистанционного управления.



Не используйте возобновляемые Ni-Cd батарейки. Они не совместимы с пультом дистанционного управления и не могут функционировать должным образом.

- Нажмите кнопку POWER ON / OFF на боковой панели или пульте дистанционного управления.
- Если светодиод в правом нижнем углу на устройстве светит зеленым то панель включена.
- Выберите на пульте дистанционного управления входной источник видеосигнала.

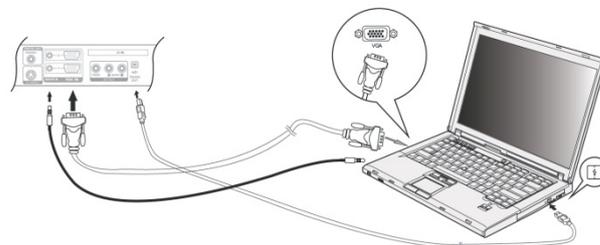

Подключение внешнего ПК

- Подключите кабель VGA (15-контактный) между VGA и внешним ПК.
- Подключите аудио кабель между звуковыми разъемами и внешним ПК.
- Подключите USB-кабель к разъему USB на внешнем компьютере, нажмите на INPUT переключатель к внешнему источнику ПК.
- Графический вывод с компьютера для переключения на внешний монитор.
- Для точной калибровки и наставления внешнего оборудования, установите и запустите драйвер Touch Service Driver.